Le bon aménagement

NOTICE DE MONTAGE

Temps de montage
à 2 personnes
9 H

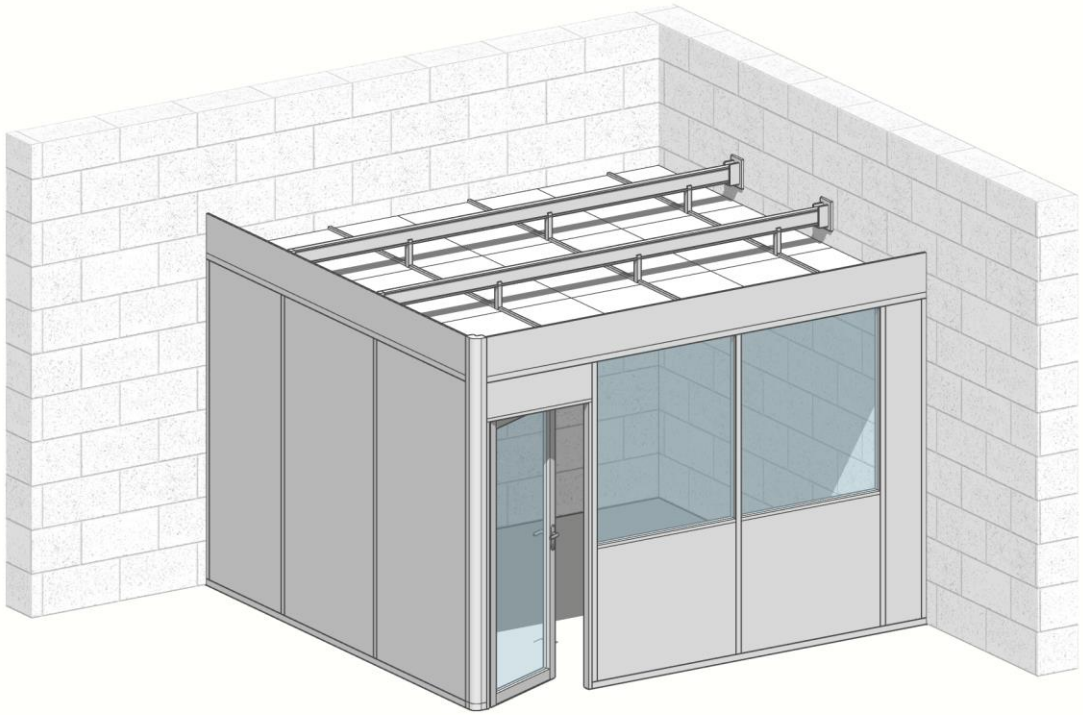

CABINE D'ATELIER EN KIT

ETAPE 1 : mise en place des rails et fixation des équerres

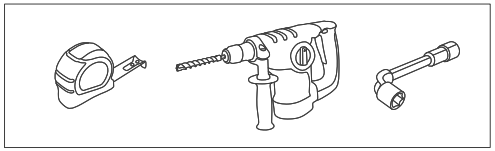

Carton quincaillerie

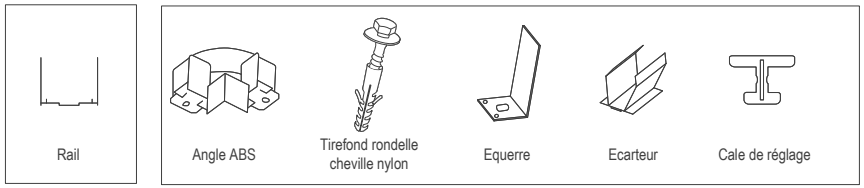

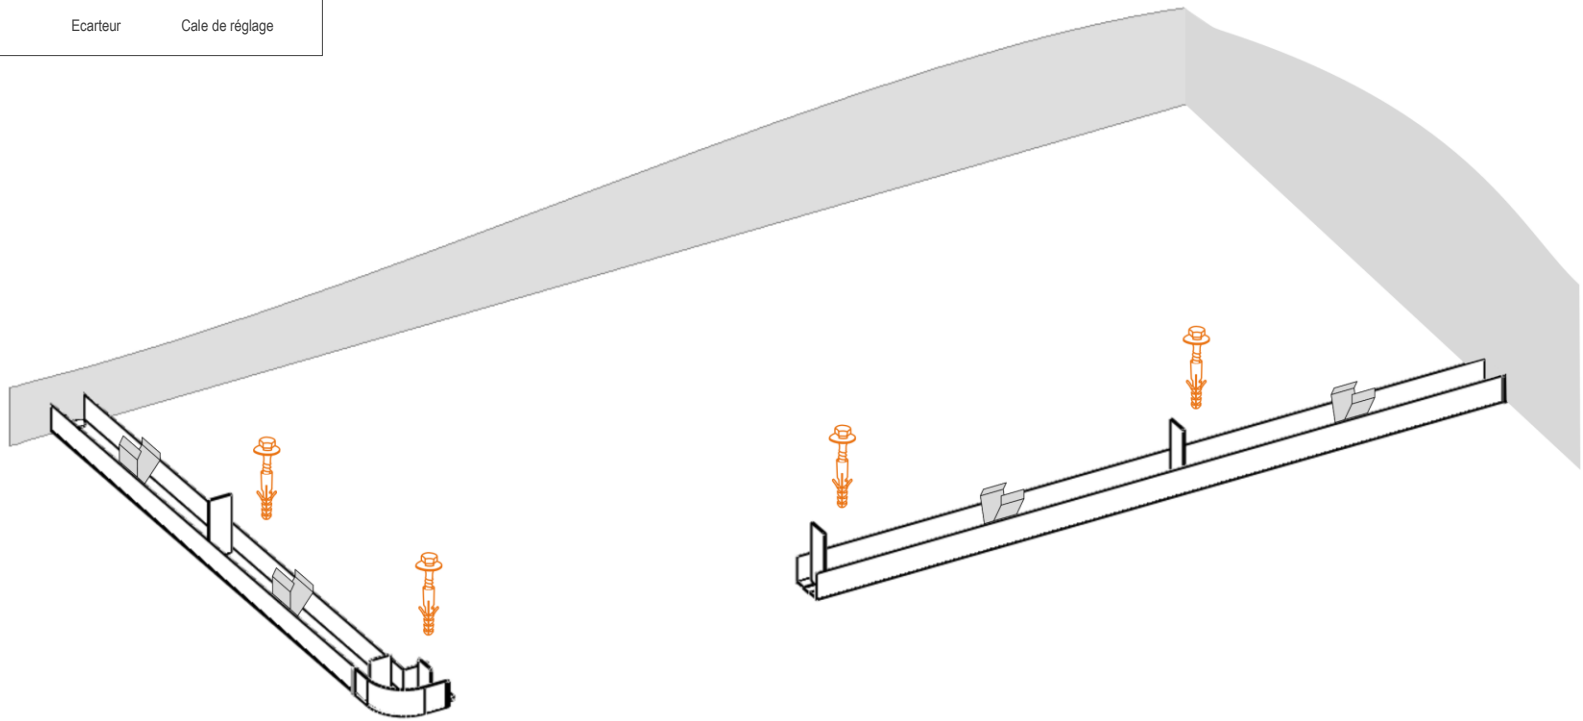

Détail écarteur de plaques

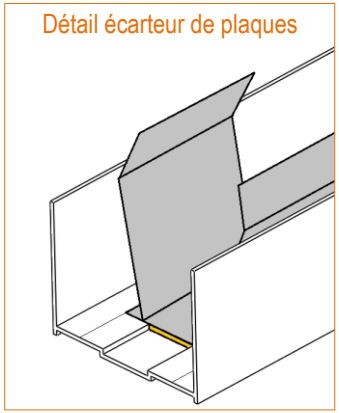

Fixation au sol du rail ALU

Réglage au sol jusqu'à 40 mm

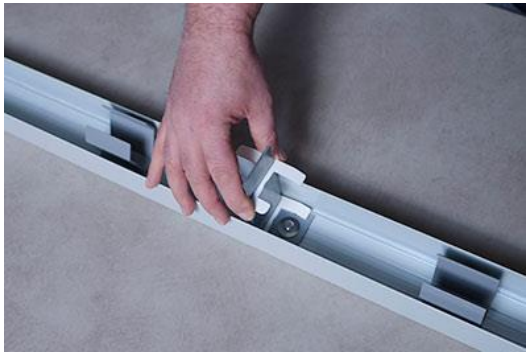

ETAPE 2 : mise en place de la structure et vissage des plaques mélaminé

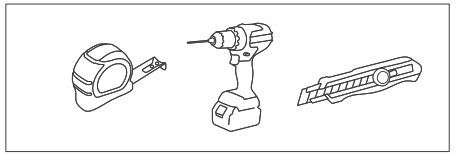

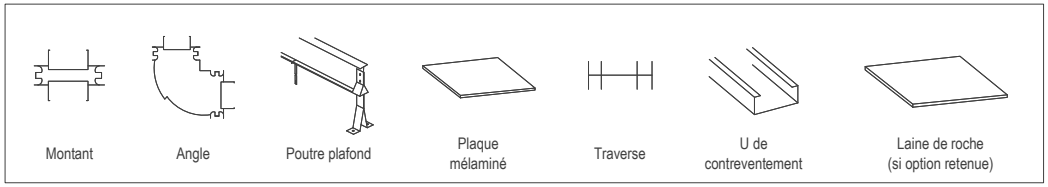

Carton quincaillerie



- glisser les montants et les angles sur les équerres
- positionner les lisses hautes et visser sur les angles
- répartir les poutres à peu prés à égale distance et visser dans les lisses hautes
- visser les U de contreventement sur les poutres et les angles
- contrôler les aplombs à cette étape
- visser les plaques mélaminé
- mettre en place les traverses
- visser toutes les traverses sur les montants et angles

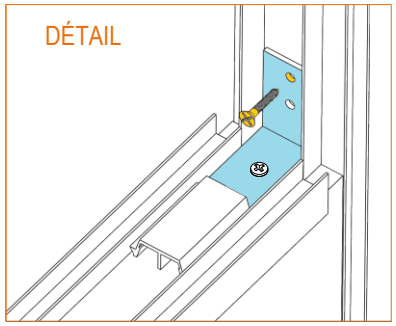

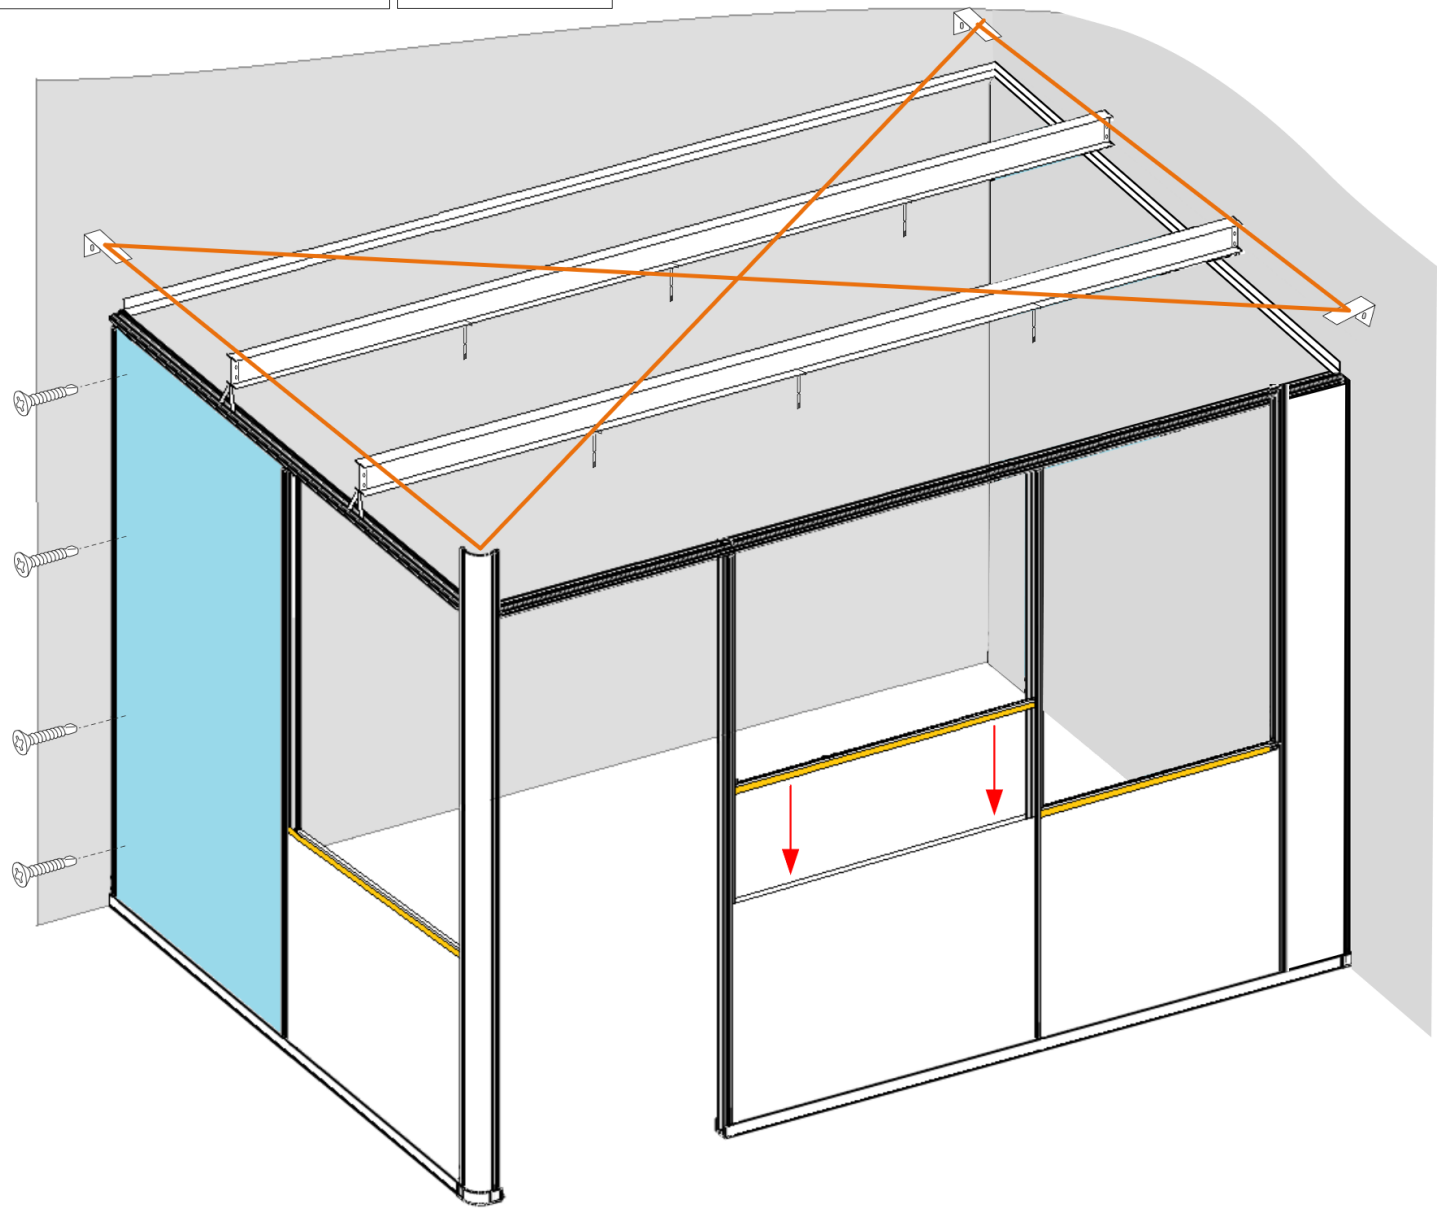

ETAPE 3 : Mise en place du plafond et du bandeau

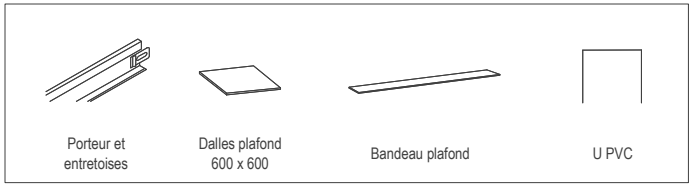

Carton quincaillerie



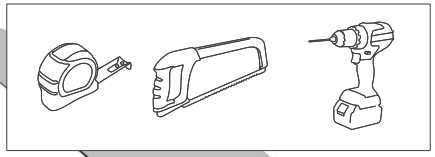

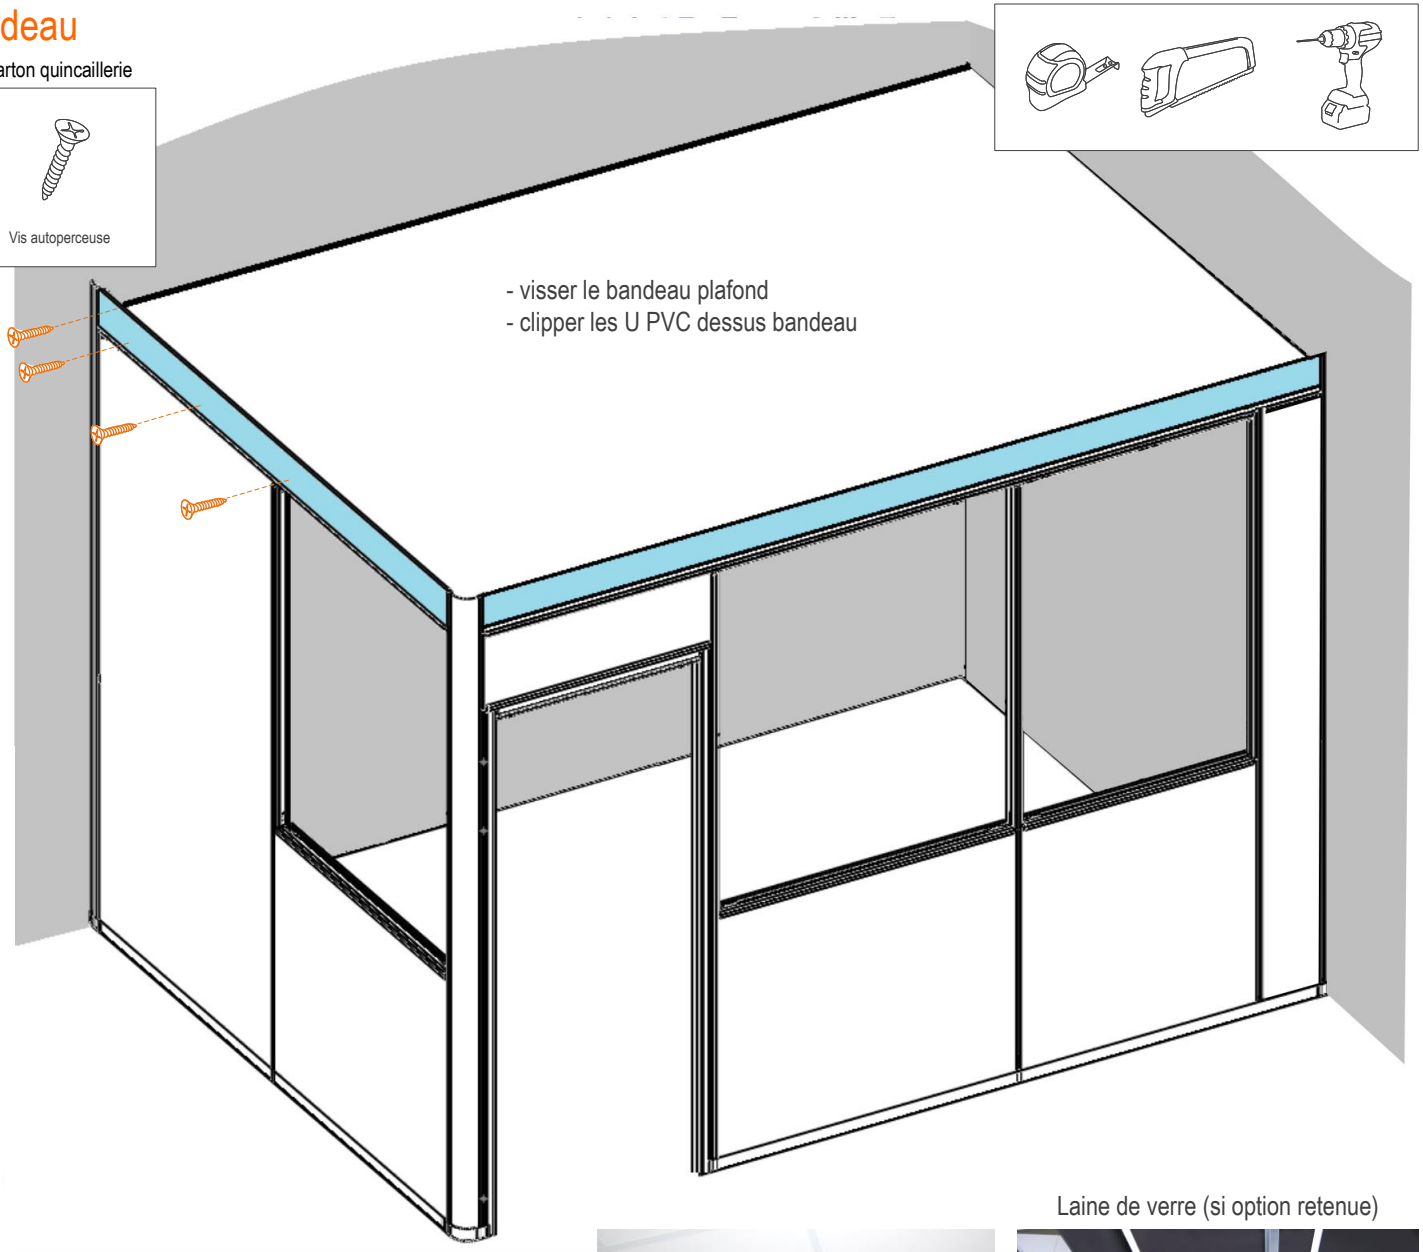

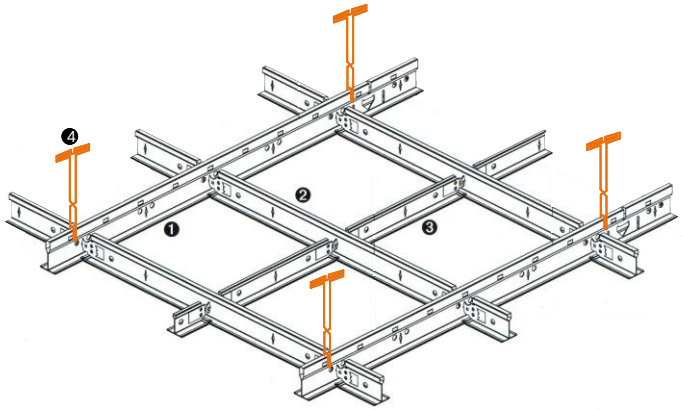

❶ Porteur 3600
❷ Entretoise 1200
❸ Entretoise 600
❹ Suspente

Laine de verre (si option retenue)

ETAPE 4 : Mise en place de la porte, du cache angle arrondi et enjoliveur

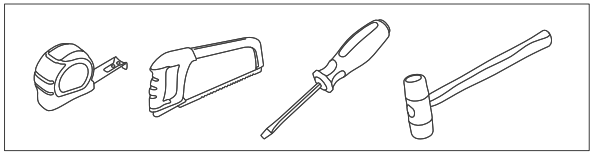

Carton quincaillerie

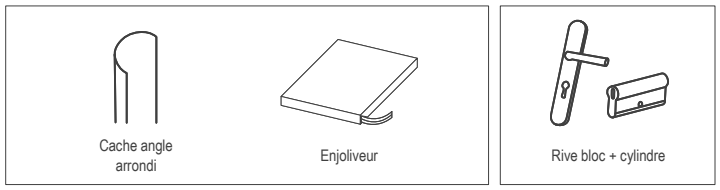

- accrocher la porte, visser le rive-bloc et le cylindre
- positionner le cache angle arrondi
- clipper les enjoliveurs sur l'angle
- ajuster et clipper l'enjoliveur sur la lisse haute
- clipper les enjoliveurs sur les montants

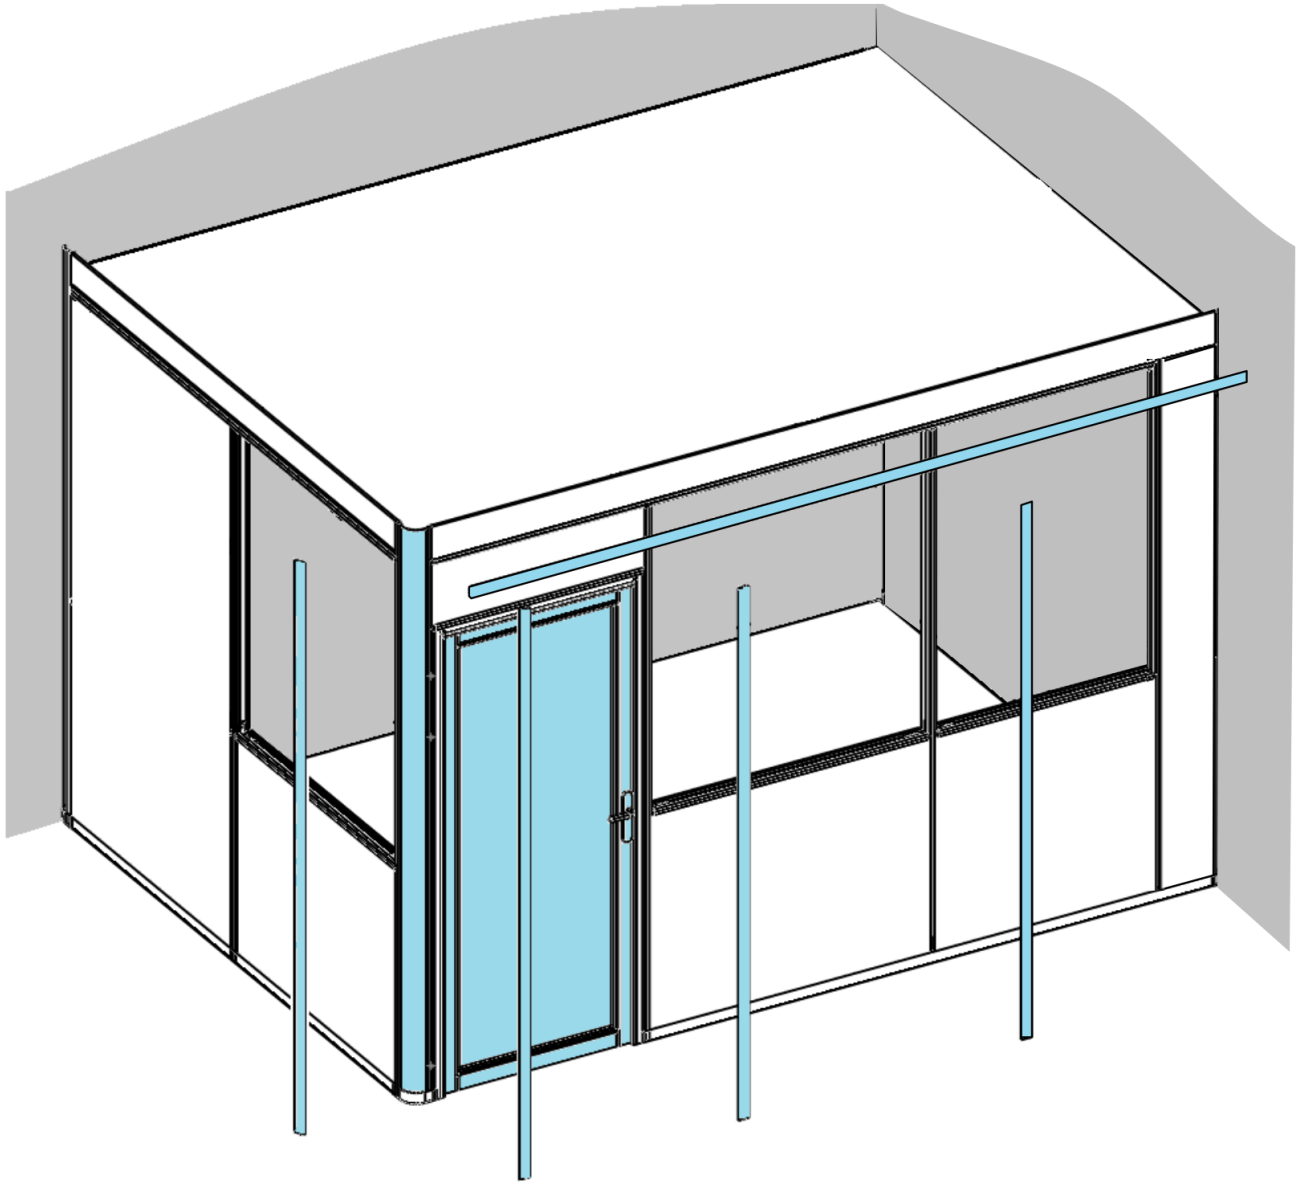

ETAPE 5 : Mise en place de la vitrerie

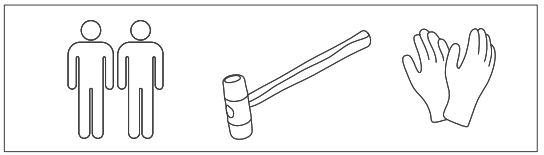

Carton quincaillerie

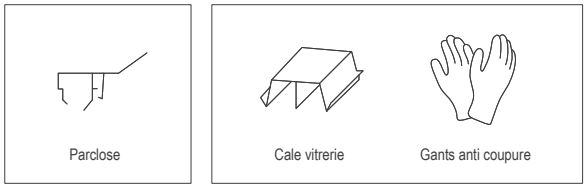

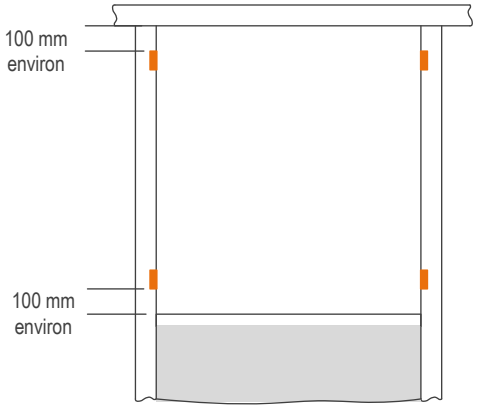

A) clipper 4 cales par vitre dans les montants à environ 100 mm du haut et du bas

B) clipper 2 parcloses horizontales (1 haute, 1 basse) sur un côté.

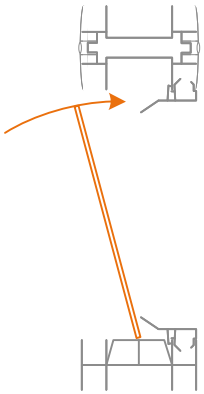

C) mettre la vitre en place, utiliser les gants anti coupure

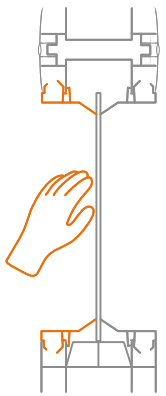

D) maintenir la vitre en place
- clipper les parcloses horizontales restantes
- finir par les parcloses verticales