



# Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 3 891 mm x 2 651 mm réf : C2-GP

## Dimensions

hors tout : 3 891 x 2 651 mm  
intérieures : 3 765 x 2 525 mm

## Hauteurs

hors tout : 2 780 mm  
sous plafond : 2 480 mm

**Cloison** : ossature ALU laqué gris clair

ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair  
**vitrage STADIP 33/2**, maintenus par parecloses PVC  
 finition par enjoliveurs PVC GRIS

**Système de réglage** : calage au sol jusqu'à 40 mm

**Porte** : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parecloses PVC  
 joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clés  
 passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) x 2100 mm de hauteur

**Plafond** : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.  
 Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm  
 (coloris blanc)




**Option isolation** : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m<sup>3</sup>)  
 dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

**Colisage** : poids total : 770kg

- 1 colis profils ALU, dimensions 3 900 x 400 mm poids : 170kg
- 1 palette plaques mélaminé, dimensions 2 500 x 1 300 mm poids : 320kg
- 1 chevalet bois vitrerie et porte, dimensions 1 200 x 700 mm poids : 280kg
- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)



Temps de montage  
à 2 personnes  
12 H

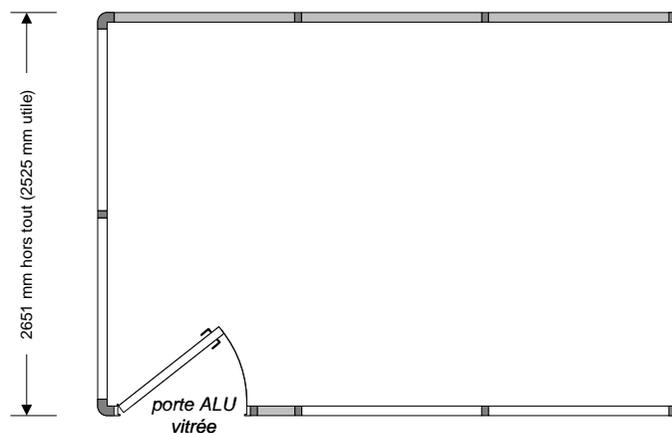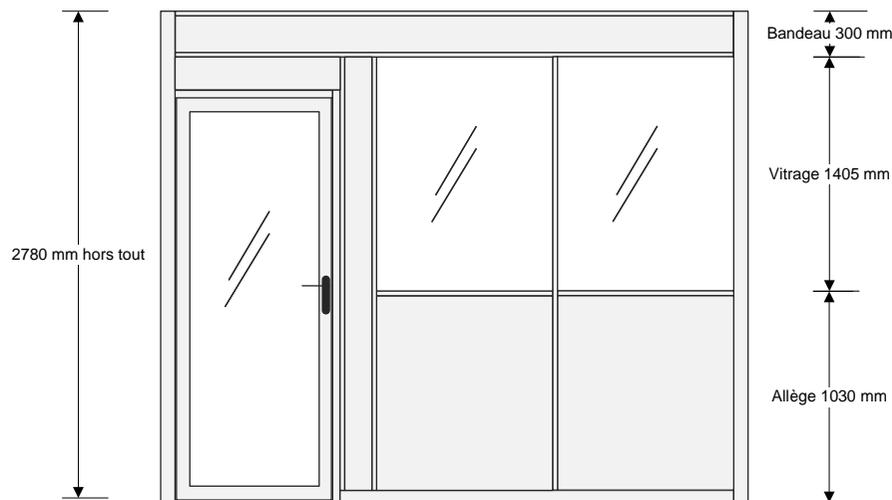

Pour votre livraison,  
vous devez respecter ces 4 points :

1



### Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1 tonne à fourche standard  
d'au moins 1,20 mètres.  
Pas de transpalette électrique.  
Pas de gerbeur électrique.

2



### Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /  
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)  
Vérifier les autorisations de circulation,  
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,  
de faire demi-tour.

3



### Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.  
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore  
dans un parking souterrain.

4



### Vérifier vos accès

Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre  
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues  
pour une utilisation intérieure.



# Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 3 891 mm x 2 651 mm réf : C2-DV

## Dimensions

hors tout : 3 891 x 2 651 mm  
intérieures : 3 765 x 2 525 mm

## Hauteurs

hors tout : 2 780 mm  
sous plafond : 2 480 mm

**Cloison** : ossature ALU laqué gris clair  
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair  
**vitrage STADIP 33/2**, maintenus par pareclosoes PVC  
 finition par enjoliveurs PVC GRIS

**Système de réglage** : calage au sol jusqu'à 40 mm

**Porte** : cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parclosoes PVC  
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs  
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) x 2100 mm de hauteur


**Plafond** : Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.  
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm  
(coloris blanc)

**Option isolation** : par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m<sup>3</sup>)  
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

**Colisage** : poids total : 770kg  
- 1 colis profils ALU, dimensions 3 900 x 400 mm poids : 170kg  
- 1 palette plaques mélaminé, dimensions 2 500 x 1 300 mm poids : 320kg  
- 1 chevalet bois vitrerie et porte, dimensions 1 200 x 700 mm poids : 280kg  
- 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques)



Temps de montage  
à 2 personnes  
12 H

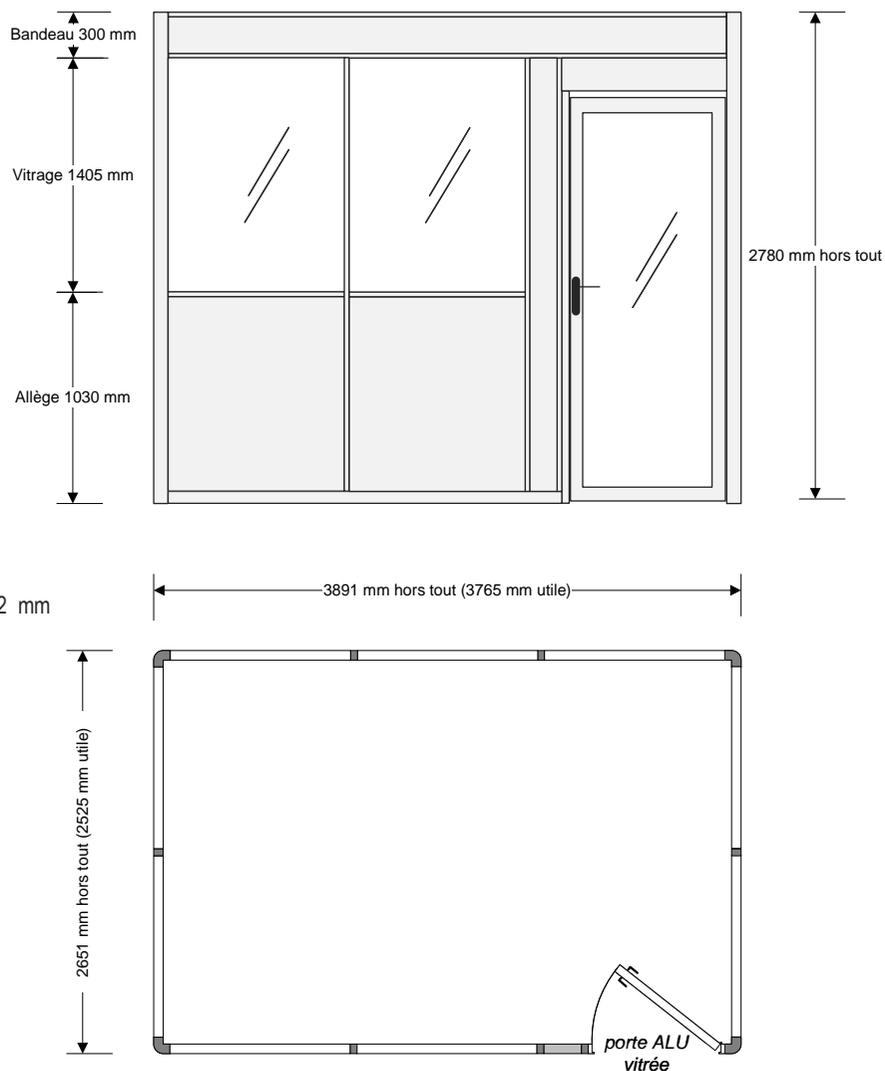


Pour votre livraison,  
vous devez respecter ces 4 points :



**1** Disposer d'un chariot élévateur  
Minimum 1 tonne à fourche standard  
d'au moins 1,20 mètres.  
Pas de transpalette électrique.  
Pas de gerbeur électrique.



**2** Pouvoir accueillir notre camion  
Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /  
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)  
Vérifier les autorisations de circulation,  
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,  
de faire demi-tour.



**3** Respecter les règles de déchargement  
Déchargement sur le côté du camion uniquement.  
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore  
dans un parking souterrain.



**4** Vérifier vos accès  
Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre  
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues  
pour une utilisation intérieure.



# Fiche technique LE BON AMENAGEMENT

Cabine d'atelier en kit 3 891 mm x 2 651 mm réf : C2-DP

## Dimensions

hors tout : 3 891 x 2 651 mm  
intérieures : 3 765 x 2 525 mm

## Hauteurs

hors tout : 2 780 mm  
sous plafond : 2 480 mm

## Cloison

ossature ALU laqué gris clair  
ép. 63 mm double paroi mélaminé, coloris GRIS clair  
**vitrage STADIP 33/2**, maintenus par parecloses PVC  
 finition par enjoliveurs PVC GRIS

## Système de réglage

calage au sol jusqu'à 40 mm

## Porte

cadre ALU laqué gris clair avec **vitrage STADIP 33/2** maintenu par parecloses PVC  
joint d'étanchéité, équipée d'une serrure à cylindre avec 3 clefs  
passage libre de porte : 825 mm (entre huisseries) x 2100 mm de hauteur

## Plafond

Poutres acier galvanisé, bandeau périphérique mélaminé hauteur 300 mm.  
Plafond en profilés clipsables laqués blanc et dalles minéral EUROCOUSTIC 600 x 600 ép. 12 mm  
(coloris blanc)

## Option isolation


par laine de roche ép. 30 mm (densité 65 kg/m<sup>3</sup>)  
dans les remplissages en partie inférieure et laine de verre ép. 100 mm dans le plafond.

## Colisage :

- |   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
| - 1 colis profils ALU,  | dimensions 3 900 x 400 mm   | poids : 170kg |
| - 1 palette plaques mélaminé,   | dimensions 2 500 x 1 300 mm | poids : 320kg |
| - 1 chevalet bois vitrerie et porte,  | dimensions 1 200 x 700 mm   | poids : 280kg |
| - 1 colis de quincaillerie avec notice de montage (sur la palette de plaques) |                             |               |



Temps de montage  
à 2 personnes  
**12 H**

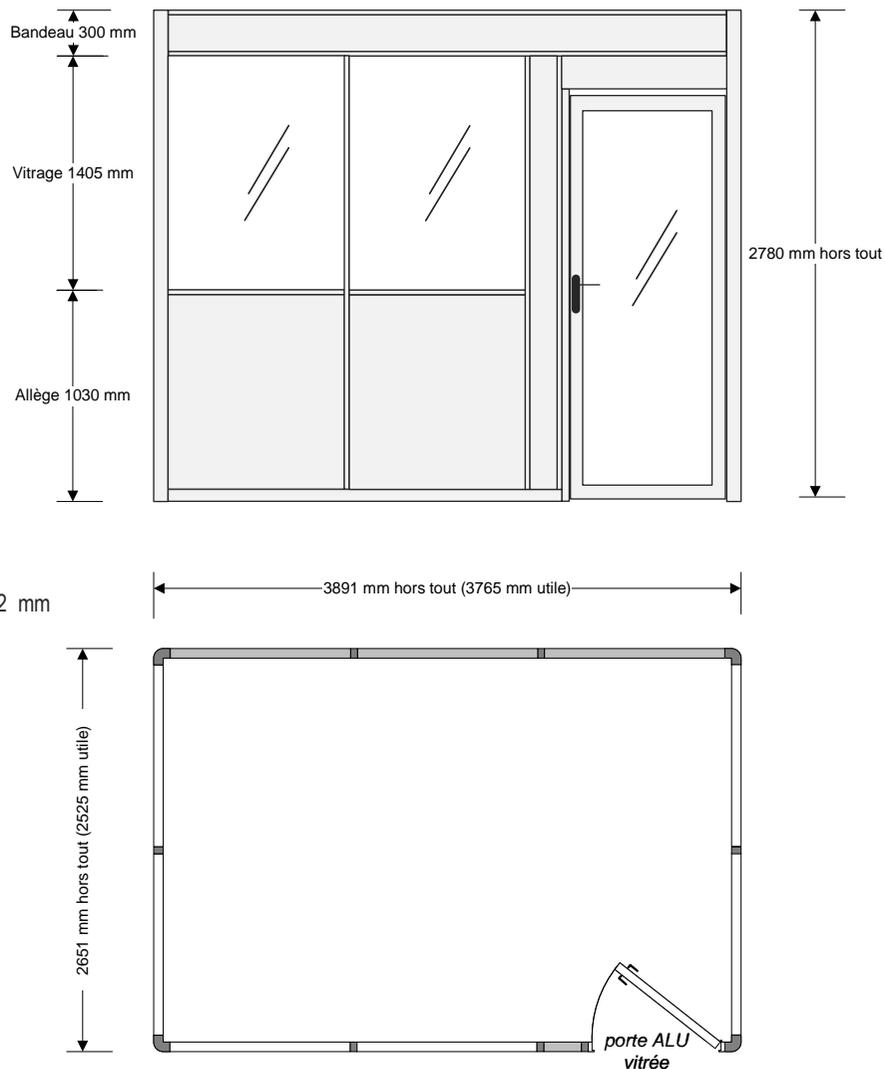

Pour votre livraison,  
vous devez respecter ces 4 points :



### 1 Disposer d'un chariot élévateur

Minimum 1 tonne à fourche standard  
d'au moins 1,20 mètres.  
Pas de transpalette électrique.  
Pas de gerbeur électrique.



### 2 Pouvoir accueillir notre camion

Semi remorque de 38t (Longueur 18 m /  
Largeur 2,60 m / Hauteur 4,10 m)  
Vérifier les autorisations de circulation,  
de stationnement, les possibilités de manœuvrer,  
de faire demi-tour.



### 3 Respecter les règles de déchargement

Déchargement sur le côté du camion uniquement.  
Pas de livraison à quai, en sous-sol ou encore  
dans un parking souterrain.



### 4 Vérifier vos accès

Disposer d'une porte de 2,5 m ou par un autre  
accès en ouvrant les colis

Nos cabines sont uniquement conçues  
pour une utilisation intérieure.

